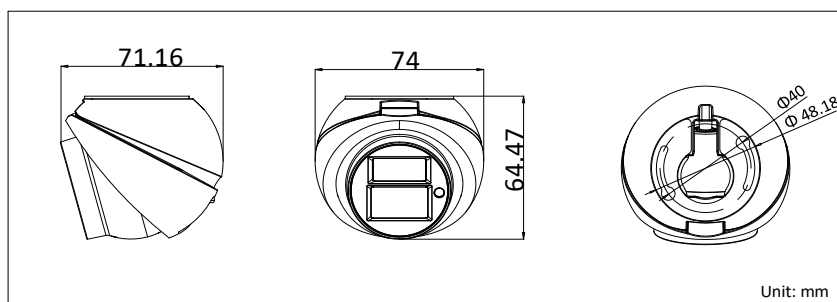


AE-VC222T-ITS**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

- Использует Progressive Scan CMOS для захвата движущихся целей без искажений
- Поддержка коаксиального HD-выхода с разрешением 1080p
- Чувствительность: 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
- Автоматическое переключение режима «День / ночь»
- Поддержка электронного затвора для адаптации к различным условиям видеонаблюдения
- Поддержка автоматической регулировки усиления и самоадаптации к освещению
- Встроенный микрофон: есть и поддерживает аудиовход
- Ударопрочная конструкция и авиационный выходной штекер

**Доступная модель**

AE-VC222T-ITS

Размер

Специфика

Камера	
Матрица	Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Время срабатывания затвора	1/25 сек до 1/50,000 сек
Угол обзора FOV	2.1 мм, по горизонтали: 117°, по вертикали: 66°, по диагонали: 143° 2.8 мм, по горизонтали: 96°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° 3.6 мм, по горизонтали: 75°, по вертикали: 44°, по диагонали: 90°
Крепление объектива	M12
Угол	По горизонтали: от 0 до 60°, по вертикали: от 0 до 50°, поворот: от 0 до 360°
День / Ночь	Электронный
Частота смены кадров	1080P @25к/с
Синхронизация	Внутренний
S/N Ratio	42 dB
Интерфейс	
Видеовыход	1, Композитный выход Vp-p (авиационный штекер)
Встроенный микрофон	Есть
Аудиовыход	1, авиационный штекер (линейное сопротивление: 1 kΩ)
Тип интерфейса	1: Видео, 2: Аудио, 3: Питание, 4: Заземления
Общие	
Рабочая температура	От -40 °C до 75 °C (-40 °F to 167 °F)
Рабочая влажность	≤ 90%
источник питания	От 9 до 16 V DC
Потребляемая мощность	Max. 2.2 W
ИК-расстояние	10 м
Размер	74 мм × 64.5 мм × 71.1 мм (2.9" × 2.5" × 2.8")
Вес	200 g (0.44 lb.)

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com